


ARYA
WELLNESS AIR

ARYA


LINEA MONOSPLIT
POSITANO

LINEA MONOSPLIT

POSITANO

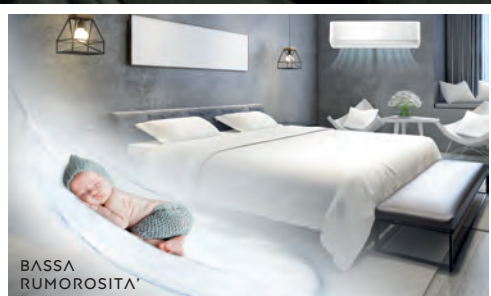


POSITANO
9000/12000 btu



- BASSA RUMOROSITA'
- RAFFREDDAMENTO HIGH
- QUICK START
- RILEVAMENTO PERDITE DI REFRIGERANTE
- DIAGNOSI SMART
- 6 VELOCITA' DEL VENTILATORE



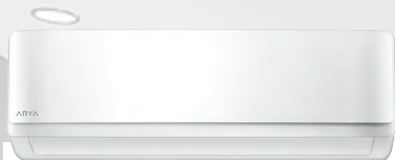

			POSITANO-09	E.E.R. C.O.P. 4,3 4,6	POSITANO-12	E.E.R. C.O.P. 3,6 3,9
Alimentazione elettrica in ingresso		a	220-240V,1Ph,50Hz		220-240V,1Ph,50Hz	
Raffreddamento	Capacità min - nom - max	kW	1,03 - 2,64 - 3,22		1,38 - 3,52 - 4,31	
Assorbimento Raff.	min - nom - max	W	90 - 613 - 1140		130 - 977 - 1650	
corrente raffreddamento	min - nom - max	A	0,4 - 2,66 - 4,7		0,6 - 4,24 - 7,2	
Riscaldamento	Capacità min - nom - max	kW	0,82 - 2,93 - 3,37		1,07 - 3,81 - 4,38	
Assorbimento Risc.	min - nom - max	W	110 - 637 - 1080		160 - 977 - 1560	
corrente riscaldamento	min - nom - max	A	0,48 - 2,77 - 4,7		0,7 - 4,24 - 6,78	
Raffreddamento stagionale	Pdesignc	kW	2.6		3.5	
	SEER	W/W	9.30		8.5	
	classe di efficienza energetica		A+++		A+++	
Riscaldamento stagionale (zona climatica media)	Pdesignh	kW	2.4		2.6	
	SCOP	W/W	4.60		4.6	
	Classe di efficienza energetica		A++		A++	
	Tbiv	°C	-7		-7	
Assorbimento Max.		W	2200		2200	
Max.corrente assorbita		A	10.5		10.5	
Portata d'aria U.I. (Hi/Mi/Lo)		m3/h	483/362/303		584/477/395	
Rumorosità U.I. (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	36.5/29.0/19		39.5/33/19	
potenza sonora U.I.		dB(A)	55		55	
Unità interna	Dimensioni (L*P*A)	mm	802x189x297		802x189x297	
	Imballaggio (L*P*A)	mm	875x285x380		875x285x380	
	Peso Netto/Lordo u.i.	Kg	8.6/11.1		8.6/11.1	
Portata aria u.e.		m3/h	2150		2200	
Livello pressione sonora u.e.		dB(A)	54.0		54.5	
Livello potenza sonora u.e.		dB(A)	60		62	
Unità esterna	Dimensioni (L*P*A)	mm	765x303x555		765x303x555	
	Imballaggio (L*P*A)	mm	887x337x610		887x337x610	
	Peso Netto/Lordo	Kg	26.7/29.1		26.7/29.1	
Refrigerante	Tipo		R32		R32	
	potenziale di riscaldamento globale GWP		675		675	
	Quantità di precarica	Kg	0.62		0.62	
Pressione nominale		MPa	4.3/1.7		4.3/1.7	
Tubazione refrigerante	Liquido / Gas	mm(poll.)	6.35mm(1/4")/9.52mm(3/8")		6.35mm(1/4")/9.52mm(3/8")	
	Max. lunghezza tubazioni	m	25		25	
	Dislivello Max.	m	10		10	
Cablaggio di collegamento u.i. / u.e.			1.5x5//		1.5x5//	
Tipo di controllo			Controllo remoto ad infrarossi		Controllo remoto ad infrarossi	
temperature operative	Interno (raffreddamento/ riscaldamento)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30		17 ~ 32/0 ~ 30	
	Esterno (raffreddamento/ riscaldamento)	°C	-15 ~ 50/-15 ~ 24		-15 ~ 50/-15 ~ 24	
Area applicabile (standard di raffreddamento)		m2	12 ~ 18		16 ~ 23	



ARYA approva FastPipe®

Al fine di semplificare le procedure di installazione, è esplicitamente approvato l'utilizzo di tubazioni flessibili per gas refrigerante in conformità alla Normativa Europea EN 1736:2008 con classificazione di permeazione Classe 1 o inferiore come FastPipe®. E' comunque necessario fare riferimento alle linee guida del Fabbricante della tubazione.

