


LINEA PARETE

AMALFI

		AMALFI-09	AMALFI-12	AMALFI-18
Portata d'aria U.I (Hi/Mi/Lo)	m3/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540
Rumorosità U.I (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	38.5/32/25	40.5/34.5/25	44/37/30/25
Potenza sonora U.I (Hi)	dB(A)	54,0	55,0	55
Dimensioni (L*P*A)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302
Unità interna Imballaggio (L*P*A)	mm	870x270x365	870x270x365	1035x295x380
Peso Netto/Lordo u.i	Kg	7.6/9.7	7.6/9.8	10/13
Tipo di controllo		Controllo remoto ad infrarossi	Controllo remoto ad infrarossi	Controllo remoto ad infrarossi

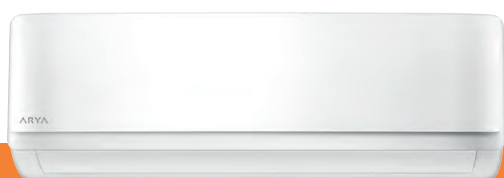

LINEA PARETE

POSITANO


		POSITANO-09	POSITANO-12
Portata d'aria U.I. (Hi/Mi/Lo)	m3/h	483/362/303	584/477/395
Rumorosità U.I. (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	36.5/29.0/24.0	39.5/33/25
potenza sonora U.I.	dB(A)	55	55
Dimensioni (L*P*A)	mm	802x189x297	802x189x297
Unità interna Imballaggio (L*P*A)	mm	875x285x380	875x285x380
Peso Netto/Lordo u.i.	Kg	8.6/11.1	8.6/11.1
Cablaggio di collegamento u.i. / u.e.		1.5x5//	1.5x5//
Tipo di controllo		Controllo remoto ad infrarossi	Controllo remoto ad infrarossi



LINEA CASSETTE

SORRENTO

		SORRENTO-09	SORRENTO-12	SORRENTO-18
Portata Aria (Min-Med-Max)	m3/h	569/485/389	569/485/389	680/584/479
Potenza Sonora (Min-Med-Max)	dB(A)	42/37.5/34.5	42/37.5/34.5	45.4/44/39
Potenza Sonora (Max)	dB(A)	57	57	59
Dimensioni (L-P-A)	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260
Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	655x655x290	655x655x290	662x662x317
Dimensioni Pannello Decorativo (L-P-A)	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50
Dimensioni Imballo Pannello Decorativo (L-P-A)	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123
Peso (corpo) Netto/Lordo	kg	16.3/20.4	16.3/20.4	16/20.6
Peso (Imballo) Netto/Lordo (L-P-A)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5
Tipo di controllo	Standard	Controllo remoto ad infrarossi	Controllo remoto ad infrarossi	Controllo remoto ad infrarossi

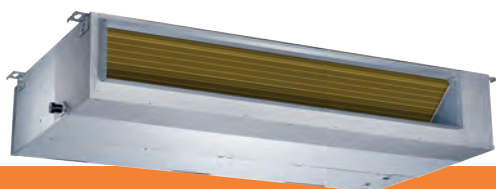

LINEA CANALIZZATI MAIORI

MAIORI-12

MAIORI-18

Portata Aria (Min-Med-Max)	m3/h	600/480/300	911/706.3/515.2
Potenza Sonora (Min-Med-Max)	dB(A)	34.5/32/30	42/39/35
Potenza Sonora (Max)	dB(A)	58	58
Dimensioni (L-P-A)	mm	700x506x200	880x674x210
Unità Interna	Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	860x540x285
	Peso (corpo) Netto/Lordo	kg	17.8/21.5
Tipo di controllo	Standard	Controllo remoto ad infrarossi	Controllo remoto ad infrarossi



LINEA CONSOLE BAIA

BAIA-09

BAIA-12

BAIA-16

Portata Aria (Min-Med-Max)	m3/h	550/466/386	550/466/386	560/480/400
Potenza Sonora interna (Min-Med-Max)	dB(A)	41.5/38/33.5	41.5/38/33.5	45/39/36
Potenza Sonora interna (Max)	dB(A)	58	58	60
Dimensioni (L-P-A)	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Unità Interna	Dimensioni Imballo (L-P-A)	mm	780x685x300	780x685x300
	Peso (corpo) Netto/Lordo	Kg	14.6/18.1	14.7/18.2
Tipo di controllo		Controllo remoto ad infrarossi	Controllo remoto ad infrarossi	Controllo remoto ad infrarossi



ARYA approva FastPipe®

Al fine di semplificare le procedure di installazione, è esplicitamente approvato l'utilizzo di tubazioni flessibili per gas refrigerante in conformità alla Normativa Europea EN 1736:2008 con classificazione di permeazione Classe 1 o inferiore come FastPipe®. E' comunque necessario fare riferimento alle linee guida del Fabbricante della tubazione.

CONSULTA LE TABELLE
ABBINAMENTO

ARYA
WELLNESS AIR