

ARYA  
W E L L N E S S A I R



ISCHIA

LINEA MONOSPLIT 9/12

 WIFI INCLUSO

A+++  
A++

LAMPADA  
UVC

AIR  
FRESH

FILTRO  
4 STADI

GENTLE  
COOL

SILENT  
MODE

SELF  
CLEAN

3D AIR  
FLOW



9000/12000

Il modello ISCHIA è disponibile nella versione:

WIFI INCLUSO



A+++  
A++

AIR  
FRESH

LAMPADA  
UVC

QUALITÀ  
DELL'ARIA

GENTLE  
COOL

FILTRO  
4 STADI

TURBO  
MODE

SELF  
CLEAN

SILENT  
MODE

3D AIR  
FLOW



60 m³/h  
DI ARIA FRESCA

NON SERVONO  
FORI PIU' GRANDI

QUALITÀ DELL'ARIA  
IN TEMPO REALE

FILTRAZIONE  
DELL'ARIA ESTERNA  
A 4 STRATI


## AIR FRESH

Il condizionatore ISCHIA ha un sistema di aria fresca a tutto tondo, che fornisce un servizio più professionale, portando a uno stile di vita sano e intelligente.

Dopo che l'aria fresca è stata diretta allo scambiatore di calore, verrà raffreddata o riscaldata e uscirà alla stessa temperatura interna per evitare spiacevoli fluttuazioni di temperatura.

Tecnologia di aspirazione dell'aria fresca in 4 fasi:

- RIPRESA DELL'ARIA ESTERNA
- FILTRAZIONE DELL'ARIA ESTERNA
- IMMISSIONE ARIA PURIFICATA IN ASPIRAZIONE
- USCITA DELL'ARIA PURIFICATA ALLA TEMPERATURA DESIDERATA



VISUALIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN TEMPO REALE



Qualità dell'aria  
ECCELLENTE




Qualità dell'aria  
MEDIA



Qualità dell'aria  
SCARSA

## ARIA FRESCA A TEMPERATURA COSTANTE

In modalità raffreddamento/riscaldamento, l'aria fresca verrà prima raffreddata/riscaldata prima di espellere il condizionatore d'aria, al fine di raggiungere la temperatura impostata.

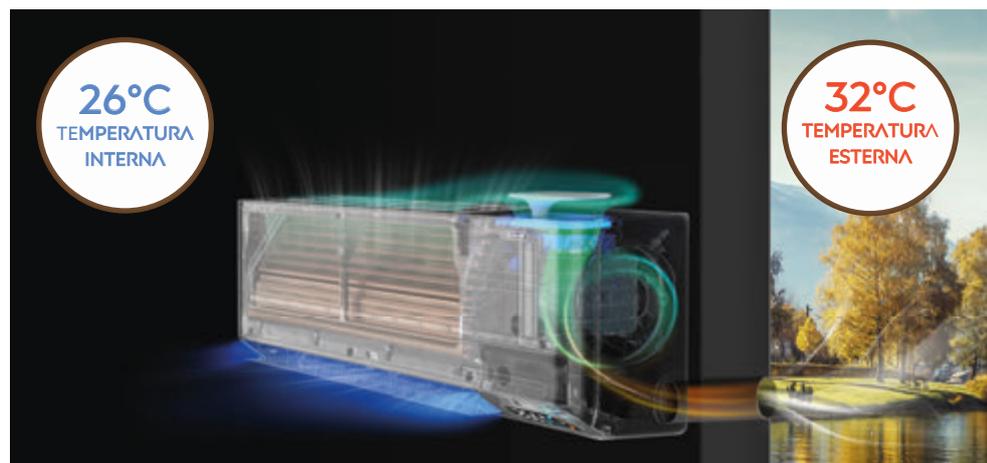



### 60m<sup>3</sup>/H DI ARIA FRESCA


Miglioramento della qualità dell'aria!



### MODALITA' AIR FRESH INDIPENDENTE

Possibilità di utilizzare questa modalità indipendentemente dall'utilizzo della funzione di riscaldamento o raffreddamento.

Con un solo TOUCH puoi godere la tua aria fresca!

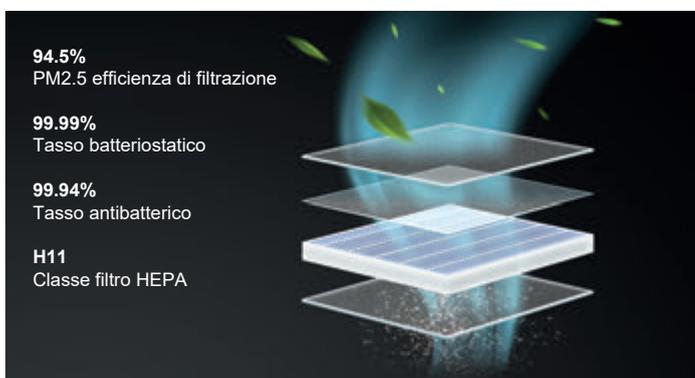

94.5%  
PM2.5 efficienza di filtrazione

99.99%  
Tasso batteriostatico

99.94%  
Tasso antibatterico

H11  
Classe filtro HEPA

### FILTRAZIONE DELL'ARIA ESTERNA A 4 STADI

Alta Densità - HEPA - Ioni d'Argento - Primario

### NON E' NECESSARIA ALCUNA ESPANSIONE DEL FORO NEL MURO.

L'installazione del modello ISCHIA è più conveniente rispetto ad altri normali condizionatori freschi.

#### INSTALLAZIONE ORDINARIA



due fori



≥ diam.80mm  
foro espanso

#### INSTALLAZIONE ISCHIA



diam.63mm



### GENTLE COOLWIND

La modalità GENTLE COOLWIND è innovativa per tutti voi. Goditi il massimo del comfort che ti aiuta a lavorare, riposare e vivere in casa un'esperienza di comfort superiore!

### MIGLIAIA DI MICROFORI... NESSUN FLUSSO D'ARIA DIRETTO!

L'aria si diffonde in modo delicato e silenzioso attraverso migliaia di microfori, eliminando i fastidiosi flussi d'aria diretti. In più, l'innovativa diffusione d'aria rinfresca con maggiore uniformità un'area più ampia, utilizzando il 77% di energia in meno rispetto alla modalità Raffreddamento Veloce.



### SILENT MODE

Sappiamo quanto importante sia garantirti un relax senza eguali. Per questo i nostri prodotti sono studiati per offrirti la massima silenziosità anche, e soprattutto, durante le ore notturne, per un riposo ottimale senza alterare né la portata d'aria né la capacità.



### CONTROLLO INTELLIGENTE DEL SENSORE DELLA LUCE

Una volta spenta la luce della stanza, la luce del display AC si spegnerà automaticamente.

### SELF CLEAN

La funzione SELF CLEAN attiva un movimento inverso del ventilatore dell'unità interna al termine dell'utilizzo, utile per rimuovere l'acqua condensata e prevenire la formazione di muffe o batteri nocivi per la tua salute.

### 60°C RAFFREDDAMENTO

Rimani fresco, non importa quale sia la temperatura esterna. Una e-box raffreddata ad aria garantisce un raffreddamento continuo anche a 60°C e una potenza di raffreddamento del 100% a 50°C.




### SMART CONTROL WIFI

Gli utenti possono controllare il condizionatore tramite Internet anche quando sono fuori.



### FACILE PULIZIA

Filtro ad alta densità integrato

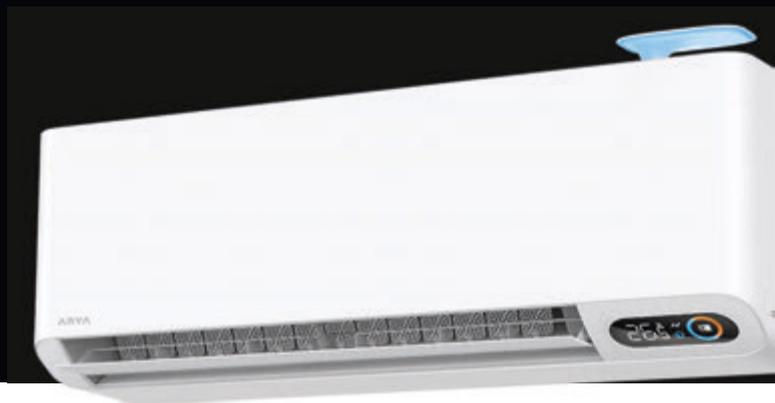

## DETRAZIONI FISCALI

MODELLO PONZA	CONTO TERMICO	50%	65%	110%
9000btu	●	●	●	●
12000btu	●	●	●	●

DATI TECNICI			ISCHIA 9000	ISCHIA 12000
DIMENSIONI (LxAxP)	Interna	mm	888x313x205	888x313x205
	Esterna	mm	777x290x498	795x305x549
PESO	Interna	kg	10.5	11
	Esterna	kg	20.5	24.5
DIMENSIONI IMBALLAGGIO INTERNA		mm	988x389x328	988x389x328
DIMENSIONI IMBALLAGGIO ESTERNA		mm	838x338x540	852x358x600
PESO LORDO	Interna	kg	12.5	13
	Esterna	kg	23.5	26.5

DATI TECNICI			ISCHIA 9000	ISCHIA 12000
COMANDO			Controllo remoto	Controllo remoto
PDESIGNC	kW		2.6	3.5
SEER	W/W		8.5	8.5
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RAFFRED.			A+++	A+++
PDESIGNC	kW		2.1	2.5
SCOP	W/W		4.6	4.6
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA RISCALD.			A++	A++
CAPACITA' RAFFRED. Nom/Min/Max	kW		2.63(0.80~3.50)	3.53(1.00~4.00)
ASSORBIMENTO RAFFRED. Nom/Min/Max	W		649(240~1500)	895(290~1650)
EER			3.05	3.94
CAPACITA' RISCALD. Nom/Min/Max	kW		2.83(1.00~3.90)	3.80(1.00~4.50)
ASSORBIMENTO RISCALD. Nom/Min/Max	W		665(240~1615)	969(290~1930)
COP			4.25	3.92
CAPACITA' DI DEUMIDIFICAZIONE	Litri/h		1.0	1.2
PORTATA ARIA UNITA' INTERNA	m³/h		620	680
PORTATA ARIA UNITA' ESTERNA	m³/h		1900	2200
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)		41/38/33/27/22	41/38/33/27/22
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.I. (H/MH/ML/L/S/)	dB(A)		51/48/42/35/32	51/48/42/35/32
LIVELLO DI POTENZA SONORA U.E.	dB(A)		60	61
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V		220-240V/50Hz/1P	220-240V/50Hz/1P
RANGE DI TENSIONE	A		165~265	165~265
CAVO DI COMUNICAZIONE			4x1.0mm2	4x1.0mm2
TUBI DI COLLEGAMENTO	Liquido	Poll.	1/4"	1/4"
	Gas	Poll.	3/8"	1/2"
AREA DI APPLICAZIONE	m²		9~16	14~22
MAX. LUNGHEZZA DEL TUBO	m		25	25
DISLIVELLO MASSIMO	m		10	10
INTERVALLO DI TEMPERATURE	°C		16~31	16~31
SISTEMA REFRIGERAZIONE	Refrigerante		R32	R32
	Carica	Gr	510	605
	Equivalente CO2	Tonn.	0.345	0.409
TEMPERATURE OPERATIVE RAFFREDDAMENTO	Esterna	°C	15~53	15~53
	Interna	°C	17~32	17~32
TEMPERATURE OPERATIVE RISCALDAMENTO	Esterna	°C	20~30	20~30
	Interna	°C	0~30	0~30



